

Зерноуборочный комбайн

GS400



МИДЕН-АГРО

Техника для Ваших полей



Наименование	GS400
Кабина	UNI CAB
Тип МСУ	классический, молотильный барабан + 4-х клавишный соломотряс
Ширина молотильного барабана, мм	1 180
Диаметр барабана, мм	800
Площадь сепарации подбарабья, м ²	1,1
Площадь сепарации соломотряса, м ²	4,92
Мощность двигателя, л.с.	230
Увеличение объема бункера, м ³	6,5
Увеличение производительности выгрузки, л/с	70
Соломоизмельчитель	64 ножа
Трап	Поворотный трап (как на GS12)
Наклонная камера	Гидрореверс
Боковые капоты	Полное открытие
Обслуживание комбайна	Дополнительная лестница
Пневморесивер, л	100
Привод ГСТ	Мультипликатор (надежность)
Габаритные указатели	Складные

- зерновая жатка BARST шириной 6,0 м
- многофункциональный разъём подключения адаптеров
- наклонная камера с гидравлическим реверсом
- соломоизмельчитель OPTI-CUT 64
- зерновой бункер с вибродном STICK CONTROL
- кабина повышенной комфортности UNI CAB с кондиционером и отопителем
- ведущий мост с барабанными тормозами и системой доворота вала
- пневмосистема с дополнительной точкой нижнего подключения

Кабина UNI CAB



Мощное светодиодное освещение LED VISION
Новая регулируемая рулевая колонка
Новое кресло на пневматической подвеске
Холодильник с функцией подогрева
Аудиосистема, климат-контроль

Бокс для охлаждения напитков
Информационная система HARVEST OFFICE
Система удаленного мониторинга HARVEST HUB
Многофункциональный джойстик MULTI GRIP
Эргономичная панель управления U-PAD
USB-разъем, розетка на 12 V



Надёжность в простоте

На комбайне GS400 установлена наклонная камера с применением трёх высококачественных конструкционных цепей.

Наклонная камера в дуэте с однобарабанным МСУ создаёт минимальные воздушные потоки, что минимизирует пылеобразование в рабочей зоне жатки. Такая технология даёт возможность обходиться без дополнительных устройств удаления пыли, что повышает надёжность без лишних финансовых затрат.



Уборка сложных хлебов не станет проблемой, ведь функция гидрореверс позволяет собрать урожай в сжатые сроки, экономя время на очистку наклонной камеры и адаптера.

Мультиразъём подключения адаптеров сокращает время их агрегатирования и делает этот процесс менее трудоёмким.


Классические обмолот и сепарация, проверенные временем

Система DRUM-FLOW кроме технологической надёжности обеспечивает универсальность применения и простоту обслуживания. Большой размер барабана (диаметр 800 мм) и деки позволяет значительно смягчить режим обмолота без снижения степени вымолота.

Система DRUM-FLOW в полной мере демонстрирует свою производительность при работе на сложных хлебах (высокая соломистость, засорённость, влажность).

После обмолота солома проходит равномерным потоком через открытый снизу соломотряс, обеспечивающий надёжное выделение остаточного зерна. Зерновой ворох благодаря пальцевой решётке стрясной доски предварительно распределяется на два слоя, которые равномерно поступают на решёта очистки.

Оптимальный перепад высот ступеней, интенсивное встречное движение клавиш соломотряса гарантируют максимально полную сепарацию остаточного зерна.

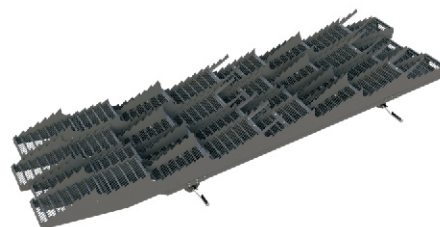

Бережная выгрузка за оптимальное время

Бункер объёмом 6 500 литров оптимально подходит для малых и средних хозяйств с урожайностью полей 15-30 ц/га.


Опустошение полного бункера происходит за 2 минуты благодаря скорости выгрузки 70 л/с.

С помощью установленного в бункере вибродна STICK CONTROL возможна уборка переувлажненного зерна, что уменьшает время простоя техники.

Для измельчения и разброса соломы в комбайне GS400 установлен простой и надёжный соломоизмельчитель OPTI-CUT 64 диаметром барабана 503 мм и частотой вращения 2 136 об/мин, который обеспечивает высокое качество техпроцесса без применения дополнительных функций.




Адаптеры



Жатки для уборки зерновых
BARST 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0
и сои **TANZER 6,0 / 7,0**



Жатка для уборки подсолнечника
SUNRISE 7,0



Жатка транспортёрная **DIVERS 9,0**
и валковая **STRIVER 9,2**



Приспособление для уборки рапса
4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0



Подборщик зерновой
LAGARD 3,4



Жатка для уборки кукурузы на зерно
STORK 6 рядков

ОФИС 410080, г. Саратов, пр-т Строителей, 31
+7 (8452) 75-36-51, 75-36-52, 57-29-78, 47-71-75, 47-71-76

Email: midenagro@yandex.ru
www.midenagro.ru

СКЛАД г. Пугачев ул. Железнодорожная 11
СКЛАД г. Аркадак ул. Привокзальная 37
СКЛАД р.п. Самойловка, ул. Ревякина, 7А

СКЛАД с. Ждановка трасса А298
СКЛАД г. Базарный Карабулак ул. Ипподромная 2а
СКЛАД р.п. Екатеринбург

 **МИДЕН-АГРО**
Техника для Ваших полей

